

0.05 0.15 0.30 0.15 0.05



0.15

0.60

(8) Ø10 L = 0.85 m

Armadura principal
Ø10 c/ 15

ASE ARMADURA CORTE. Esc. 1:10

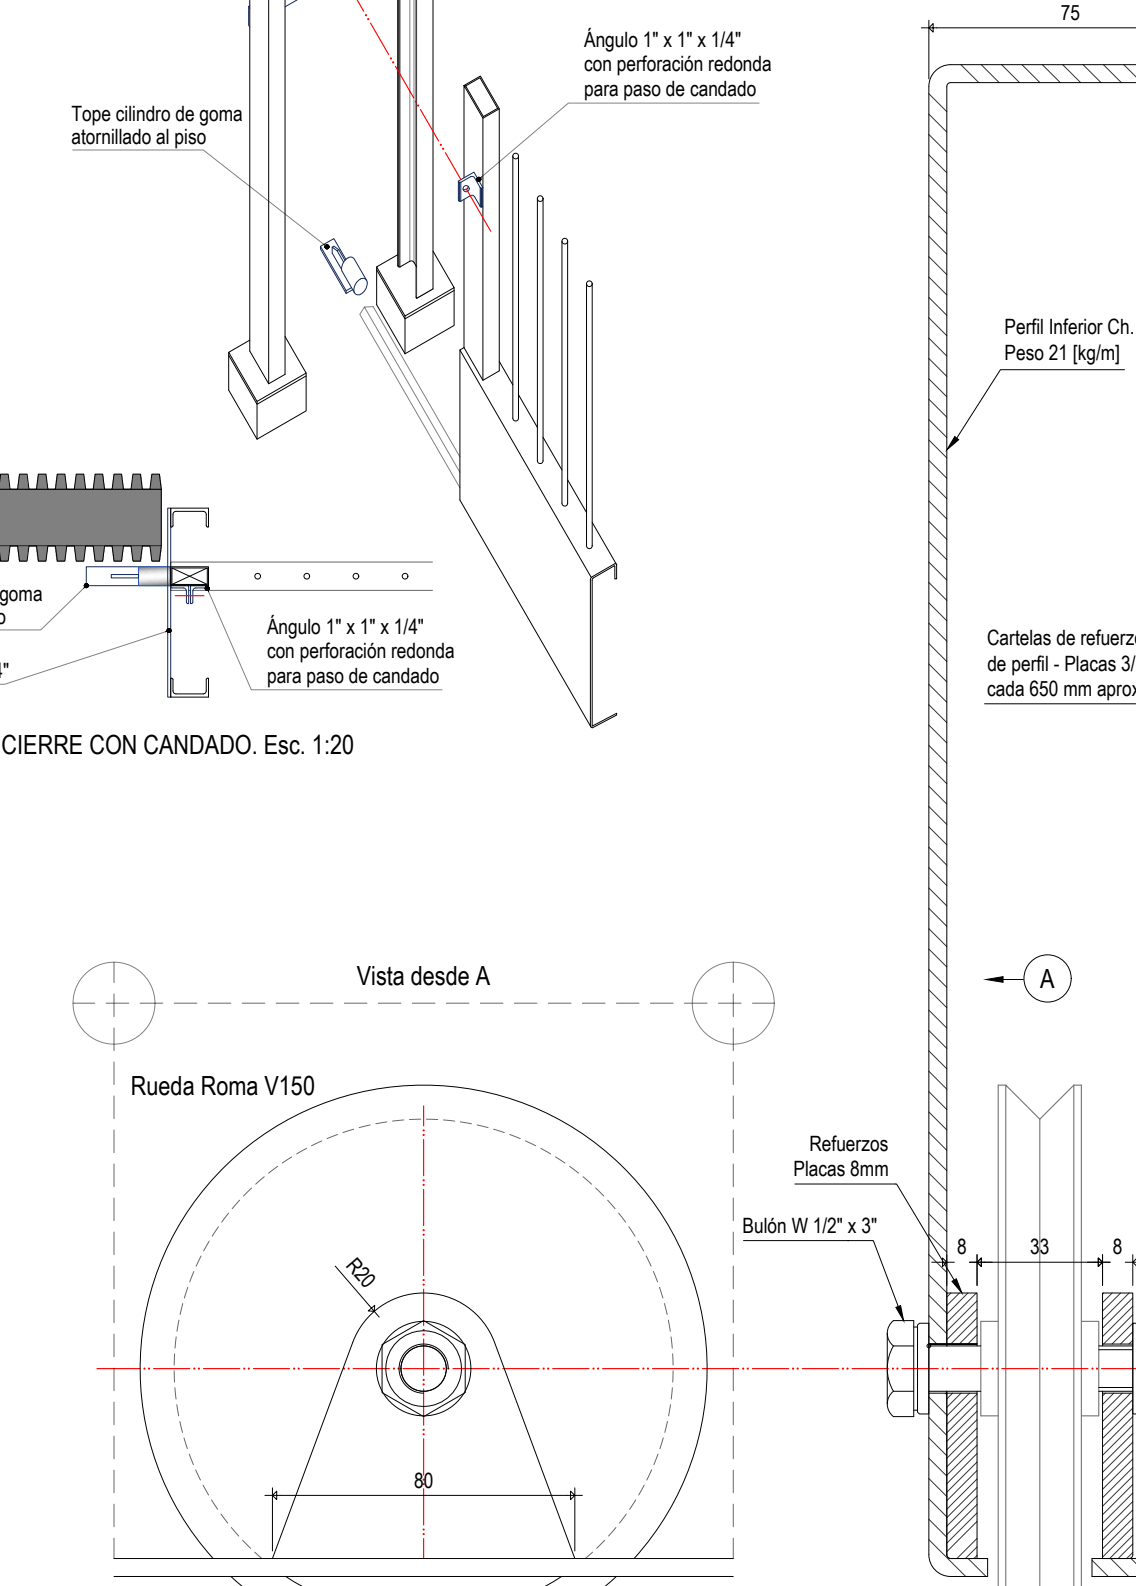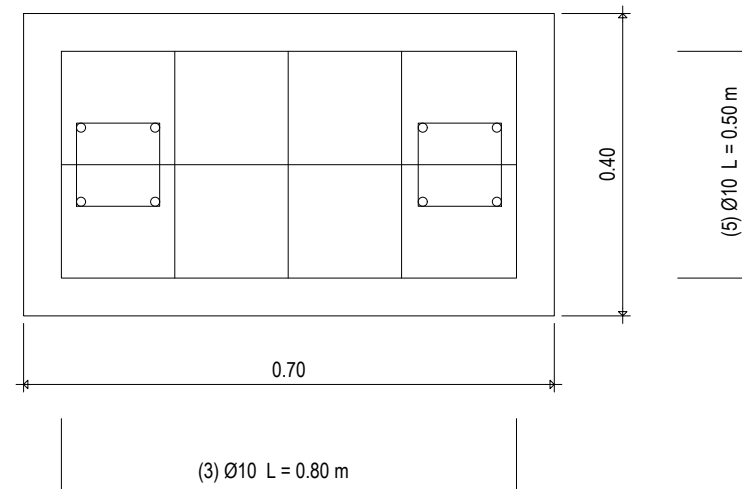

Placa soldada
0,50 m x 1" x 1/4"

Ángulo 1" x 1" x 1/4"
con perforación redonda
para paso de candado

Ángulo 1" x 1" x 1/4"
con perforación redonda
para paso de candado

Tope cilindro de goma
atornillado al piso

Tope cilindro de goma
atornillado al piso

Placa soldada
0,50 m x 1" x 1/4"

Ángulo 1" x 1" x 1/4"
con perforación redonda
para paso de candado

OPCIÓN DE CIERRE CON CANDADO. Esc. 1:20

Vista desde A

Rueda Roma V150

Refuerzos
Placas 8mm

Bulón W 1/2" x 3"

75

35

400

31

20

11

50

8

33

8

DETALLE VISTA RODAMIENTO. Esc. 1:2

DETALLE SECCIÓN RODAMIENTO. Esc. 1:2
