



Martes 01 de abril de 2025

Obra N° 625

“AULARIO. ESCUELA DE ENFERMERIA. UNT” Centro Universitario Ing. Roberto Herrera - San Miguel de Tucumán

Licitación Pública N°01/2025

Circular con Consulta N°2

Mediante la presente circular se responde a los potenciales oferentes sobre consultas formuladas con relación a la documentación licitatoria, a saber:

1. **Consulta:**

La consulta correspondiente q tenemos es sobre el rubro 4.2.2. los perfiles C de 200 x 70 x 25, el espesor en el cómputo especifica q es de 3.2mm y en planimetría 2 mm ¿cuál es el valor correcto?

Respuesta: Espesor de perfiles “C”

El valor correcto es de 2 mm.

2. **Consulta:**

En el art. 10 inc. b del Pliego de Condiciones Particulares hay que presentar la oferta, el presupuesto y análisis de precios. ¿Hay modelos?

Repuesta: Oferta y Análisis de Precios Unitarios

No hay modelos a seguir

3. **Consulta:**

Hay planos en AUTOCAD. ¿Podrían adjuntarlos?

Repuesta: Archivos CAD

Serán subidos a la página web los planos de arquitectura, detalles de baños, instalación eléctrica e instalación sanitaria en Autocad.



4. Consulta:

En el archivo de Detalles, no se leen las características de los sanitarios. Enviar corregidos.

Repuestas: Textos y acotaciones

Se subirán a la página web los detalles de baños en Autocad, donde podrán leer sin problemas los textos y acotaciones de los planos.

5. Consulta:

En los planos figura un ascensor junto a la escalera. ¿El ascensor se cotiza?

Repuesta: Ascensor


El Ascensor no se cotiza

6. Consulta:

Ítem 4.2.4: Pórtico para apoyo CM29: ¿Hay un plano de detalles?

Repuesta:

Se adjunta un esquema indicativo de los elementos constitutivos. Los materiales y secciones pueden verse en el plano de estructuras 9-152 / 4-2.

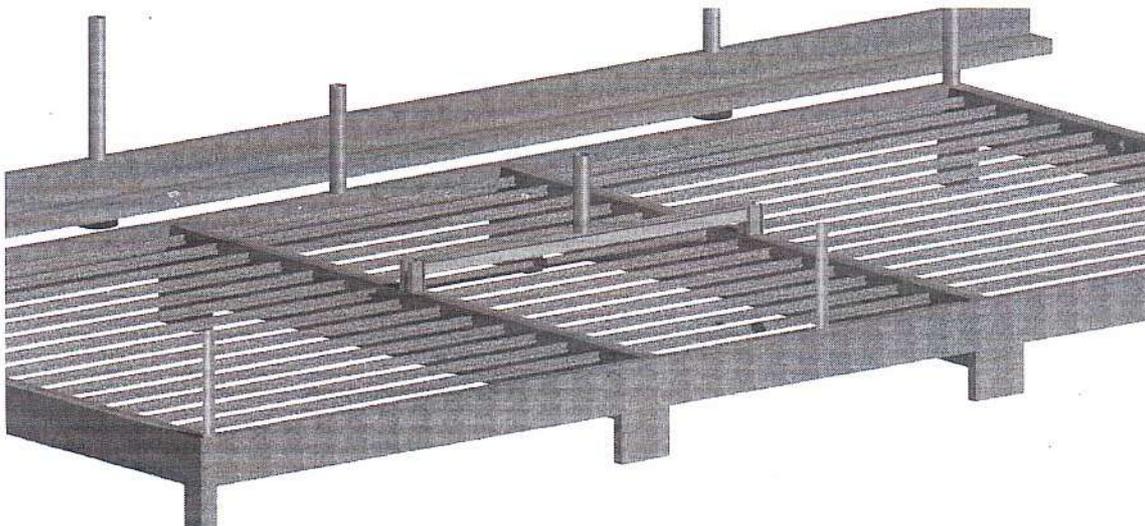


7. Consulta:

Ítem 10.3: Cielorraso de ladrillo visto: ¿Hay un plano de detalles?



Respuesta: Cielorraso de ladrillos vistos

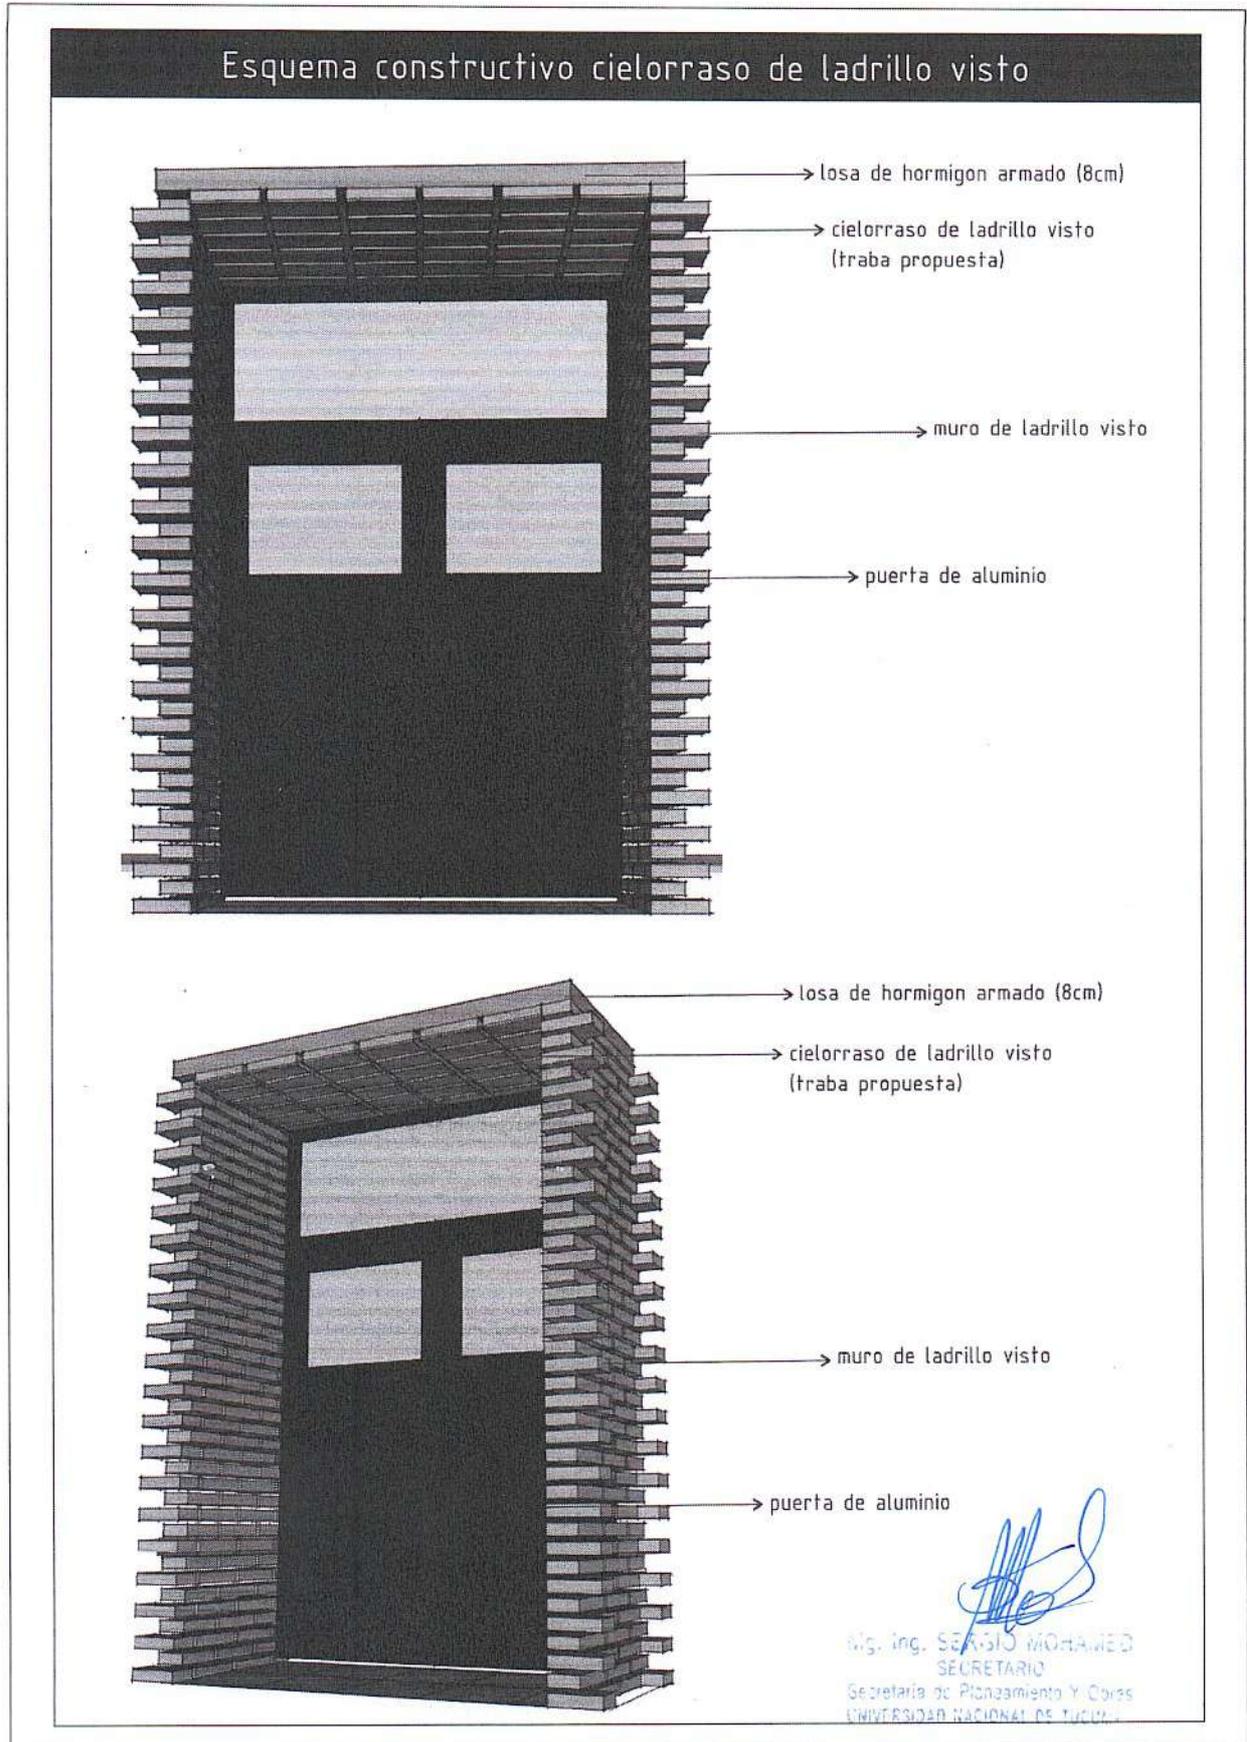



8. Consulta:

Ítem 23.2: Banco de Hº Aº: ¿Hay un plano de detalles?

Respuesta:

Ver plano 9-152 / 2-11 Detalle de equipamiento

9. Consulta:

NVR: Cantidad de bocas o puertos. (Ejem 4, 8 o 16), Esto es para instalar cámaras de vigilancia.

Respuesta: NVR

Para esta obra no se prevé la instalación de cámaras de vigilancia. Desestimar el equipo NVR indicado en planos 9-152 / 7-10 y 9-152 / 7-11.

10. Consulta:

Las tomas de red de datos Dicen que son dobles, y después menciona q también van bocas telefónicas, las cuales no están indicadas.

Respuesta: Bocas de telefonía

En vista de que los equipos telefónicos terminales serán de tecnología VoIP, no se incluye cableado para una red telefónica.

11. Consulta:

Con relación a la fibra, menciona la acometida y conexión al anillo existente:

A que distancia esta de la Fac de medicina.

Tipo de Fibra y tipo de conectores.

Respuesta: Fibra óptica

El edificio de la Facultad de Medicina se encuentra a una distancia aproximada de unos 70 metros medidos en línea recta desde la caja de entrada para la fibra óptica prevista en la obra a licitar. La fibra óptica deberá ser para exteriores montaje subterráneo, y reunir las mismas características que la fibra óptica que conforma el anillo existente y que ingresa al switch de entrada de la Facultad de Medicina.

12. Consulta:

¿Hay q proveer pachera y organizador de cable?



Respuesta: Patchera y organizador

Si, se deben proveer tanto patchera como organizador de cables.

13. Consulta:

Hay q proveer pach cord?, ¿qué medida?

Respuesta: Patch cord

Si, deben proveerse patch cord de 0,6m.

14. Consultas:

Los Ap ubiquiti los configuran la universidad?

Respuesta: Access point

Si, los Access Point los configura la UNT.

15. Consulta:

¿La certificación de los puestos de datos, la realiza la universidad? O ellos dicen a quién contratar

Respuesta: Puestos de datos

La contratista deberá proponer el servicio de certificación, y la UNT autorizará aquel que considere más adecuado.

Mg. Ing. SERGIO MOHAMED
SECRETARIO
Secretaría de Planeamiento Y Obras
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN