



Columnas: C1 y C1e (variante de C1 en esquina)
2 perfiles "C" 120 x 50 x 15 x 2 mm. (soldados)
Rellenas con hormigón con granza
Placa de espera de 3/8" de espesor
Anclaje de 4 brocas Fischer FBN II 12/20 A4 Ø 12 mm.
(en variante C1e 5 brocas, una de ellas queda embebida en el relleno de hormigón)



Columnas: C2
2 perfiles "C" 140 x 60 x 20 x 2 mm. (soldados)
Rellenas con hormigón con granza
Placa de espera de 3/8" de espesor
Anclaje de 4 brocas Fischer FBN II 12/20 A4 Ø 12 mm.

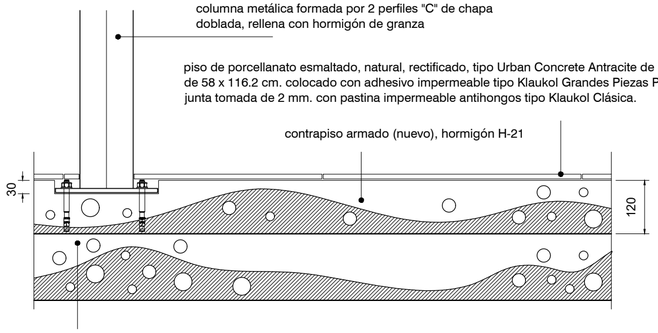

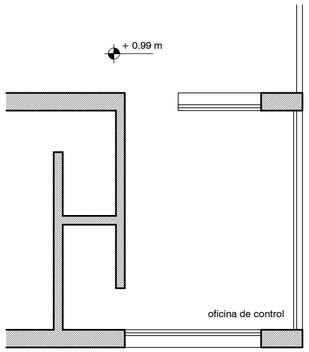

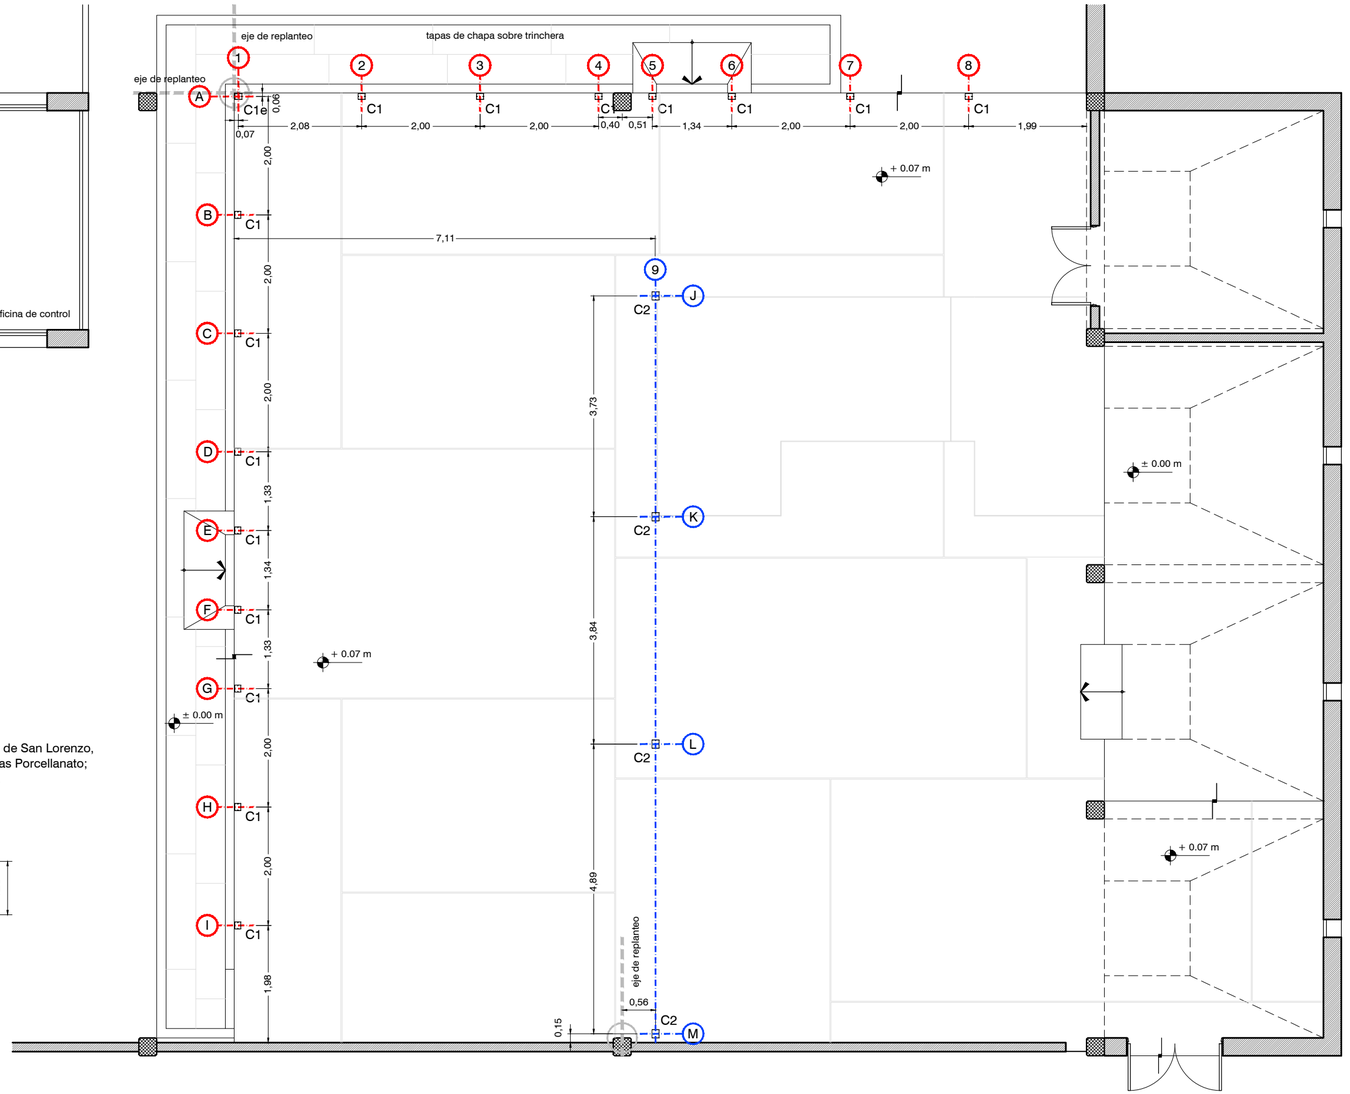

relevamiento de columnas metálicas existentes

Universidad Nacional de Tucumán
facet
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

Tecnologías e Innovación para la Inclusión

Cofinanciado por la Unión Europea

Laboratorio Interdisciplinario de Biomecánica para la Insclusión

LaBIOS

Ubicación:

Centro Universitario Ing. Roberto Herrera

San Miguel de Tucumán

Proyecto:

U.N.T.

Plano:

Relev. - Columnas

E

00	1

Escala: 1-75 / 1-10

Fecha: 03/2.024

N