


- Para 1, 2, 6 y 7: equipo multisplit inverter frío - calor tipo Samsung, Daikin o similar. Unidades evaporadoras de pared.
- Para 4: equipo split inverter individual frío - calor tipo Samsung, Daikin o similar. Unidad evaporador de pared.



extractor para pared, de Ø 27 cm, caudal: 800 m3/h

plano de instalación termomecánica

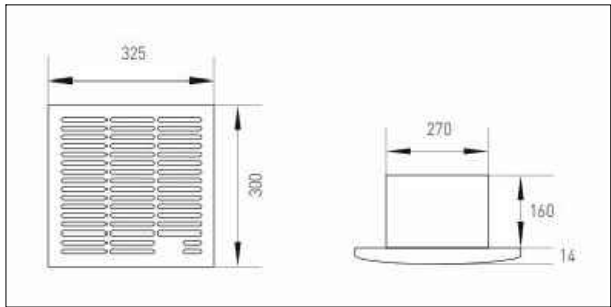

Tecnologías e Innovación para la Inclusión



Laboratorio Interdisciplinario de Biomecánica para la Inclusión

LaBIOS

Ubicación:

Centro Universitario Ing. Roberto Herrera

San Miguel de Tucumán

Proyecto:

U.N.T.

Plano:

Termomecánica

IT

01

1

Escala: 1-75

Fecha: 02/2.025

