



San Miguel de Tucumán, 8 de enero de 2026.-

OBRA 637

CLIMATIZACION PILETA | FACDEF

-

CIRCULAR CON CONSULTA N° 2

Consulta 1:

El pliego habla de Acero inoxidable AISI 316 y los planos hablan del AISI304 que es más económico. Cuál es el tipo de acero inoxidable que se debe utilizar?

Respuesta:

AISI 304

Consulta 2:

Necesitamos saber si la lona de 500 micrones debe ser AUTOEXTINGUIBLE NIVEL 1 CON CERTIFICADO

Respuesta:

Si

Consulta 3:

Por la presente, necesitamos consultar si existe la Factibilidad de la instalación de Gas Natural por parte de la Empresa Naturgy



para el tendido correspondiente para alimentación de la caldera para la Climatización

Respuesta:

No se ha tramitado la factibilidad. La UNT colaborará con el adjudicatario en todas las gestiones correspondientes.

Consulta 4:

Al no estar adjuntos los planos correspondientes a la instalación sanitaria existente, confirmar si es necesario la provisión o no de dichos equipos climatizadores, toberas y equipo de bombeo correspondientes.

Respuesta:

Es correcto, resulta necesaria la provisión.

Consulta 5:

Según lo mencionado en el pliego, adjuntar plano del nuevo tendido de la instalación de gas

Respuesta:

Se adjunta plano FACDEF-001-2020-Rev00.

Consulta 6:

Adjuntar las especificaciones del equipo de bombeo para la caldera a proveer.

Repuesta:



El volumen de agua a calentar por hora es 21 [m³/h].

Consulta 7:

Es posible llevar a cabo una instalación independiente para el funcionamiento de Caldera, tanto de Planta de Regulación Primaria (sobre línea municipal), como de planta de regulación secundaria (en zona de instalación de caldera)? Es bueno aclarar, que ante la distribuidora puede existir un sistema de medición independiente al existente. Dicha solicitud se efectúa para bajar los costos correspondientes al ítem Gas Natural, ya que en caso contrario, se deberá de normalizar toda la instalación existente, hacia parámetros actuales de aprobación por parte de la distribuidora, y esto significa que se deberá verificar estados de cañerías, ventilaciones y artefactos. Normalizando situaciones que en el pasado pudieran haber tenido la aprobación por parte de la distribuidora, pero en la actualidad evolucionaron o no se acepten. Tanto para la instalación de infraestructura como para la de artefactos. En caso de no hacer lugar a la solicitud, sería necesario una visita adicional para relevar el recorrido de cañerías existentes, accediendo a los locales donde estén las tomas instaladas y los artefactos colocados.

Respuesta:

Es posible.

Consulta 8:

Se solicita plano de conjunto en formato DWG a fin de poder medir las distancias y espacios para el montaje.

Respuesta:




Se adjunta plano DWG

Consulta 9:


Se solicita plano con ubicación de caldera propuesta y plano de sala de máquinas actual (bombas, filtros, etc.)

Respuesta:

En plano FACDEF-001-2020-Rev00 se encuentra indicada la ubicación de la caldera.

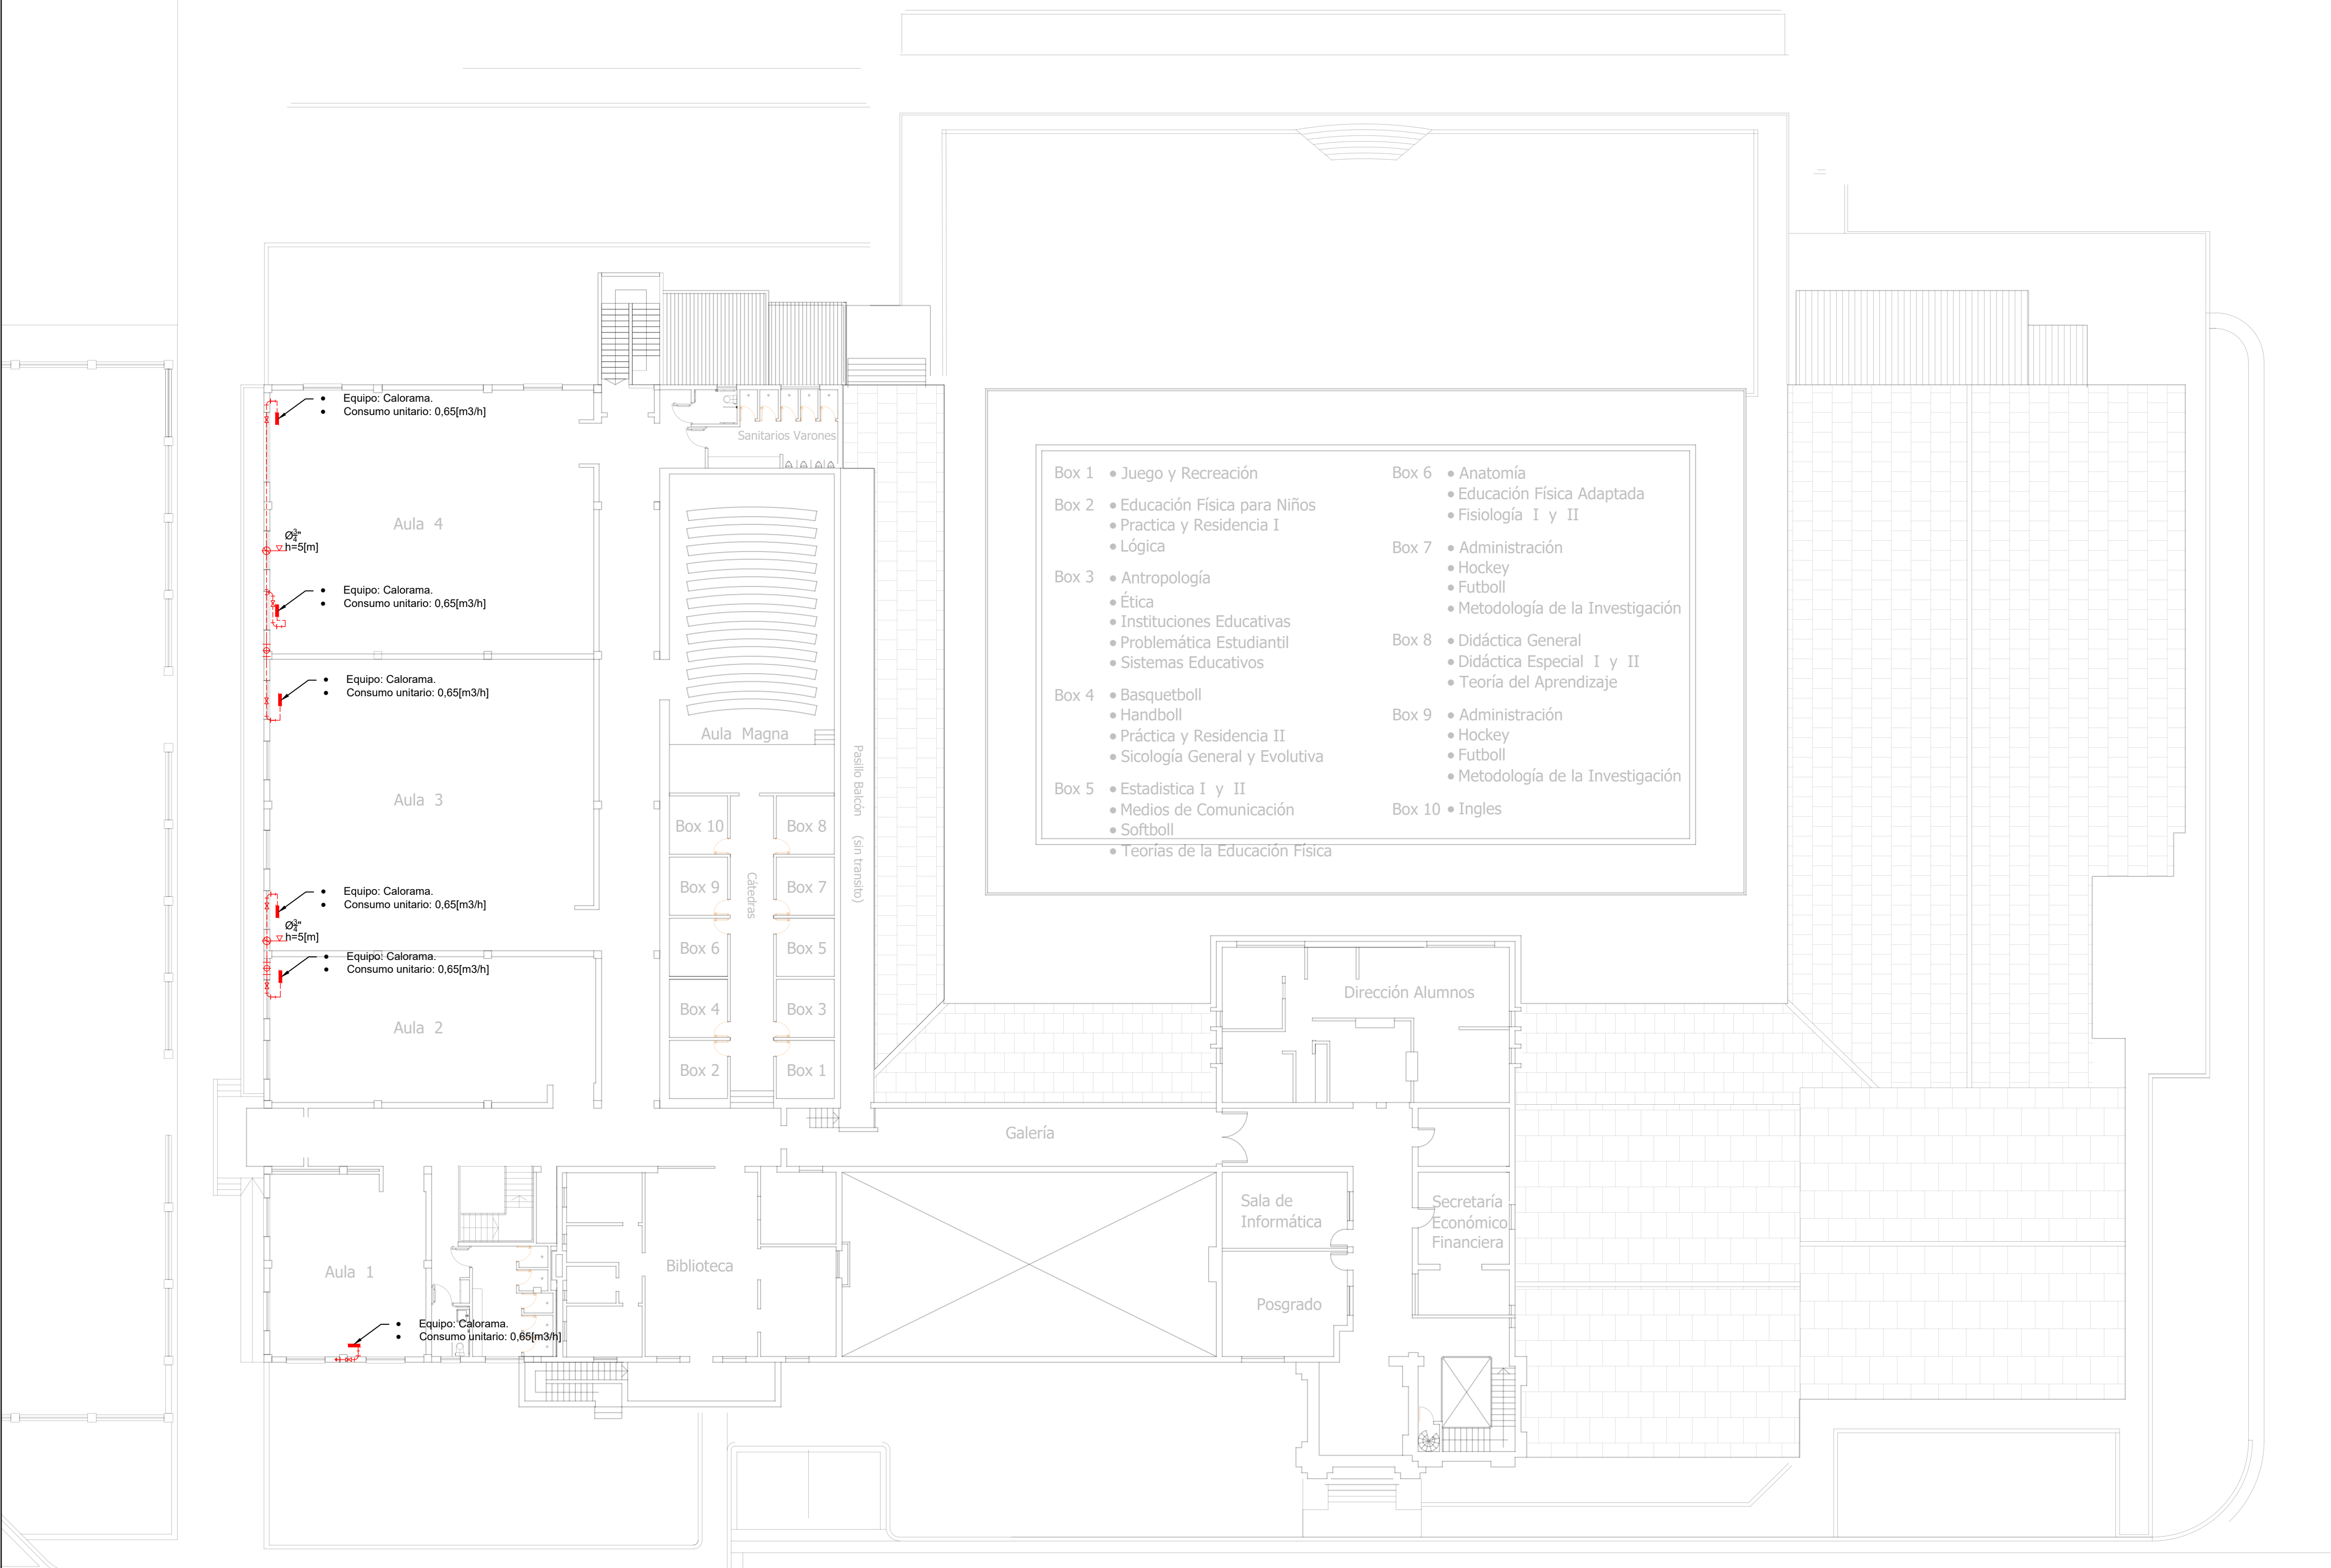

PLANTA ALTA

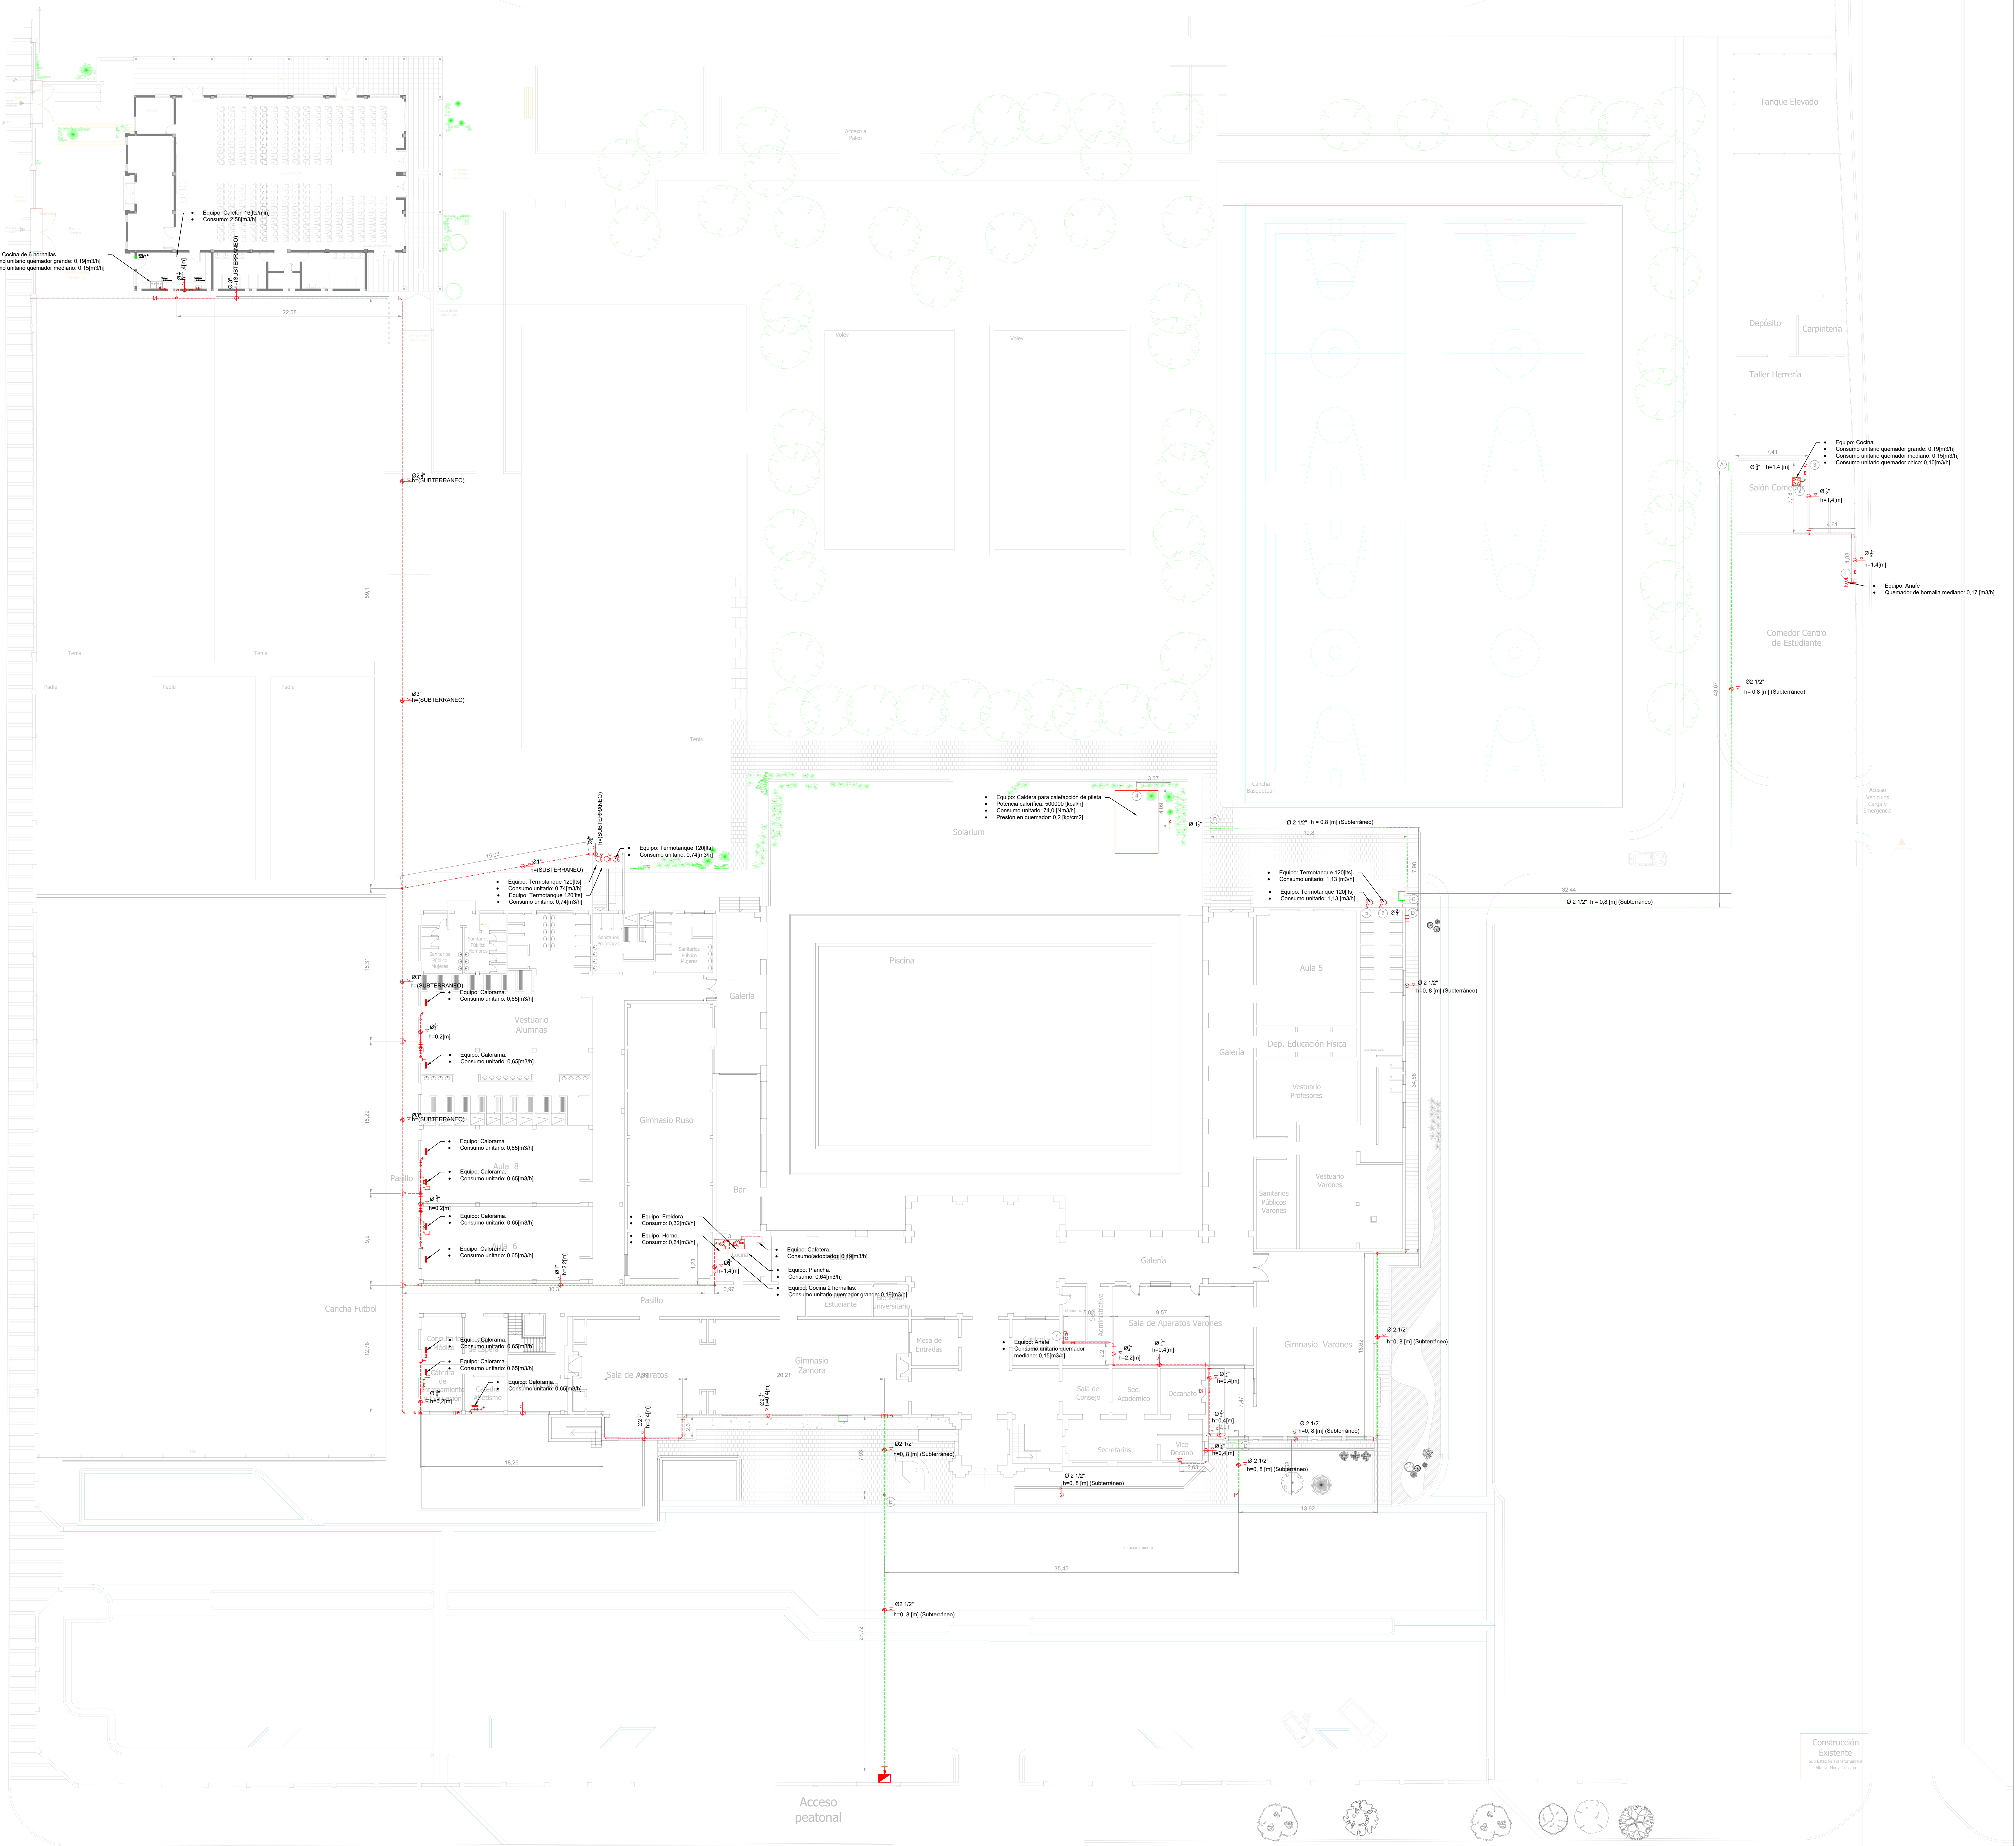

PLANTA BAJA

1		Nuevo trazado de ramal oeste
2		Línea existente

Escuela	Proyecto	FA/CEP	LAE - FACET - UNI
19	Nuevo trazado de línea de gas: Ramal oeste	Nº Proyecto: FACET-891-2020-RV-19	
	Plano para cotización		

Hoja de firmas